

# Reconnexion Wi-Fi

Onduleur Huawei — Guide pas à pas

**i** Votre installation continue de produire. Seul le suivi à distance est interrompu — comptez ~10 min.

**1**

## Préparer votre smartphone

3 actions avant de commencer


- ☐ Télécharger l'application FusionSolar (App Store ou Google Play)
- ☐ Désactiver le Wi-Fi de votre téléphone
- ☐ Désactiver les données mobiles (4G/5G)

**!** Ces désactivations sont indispensables — le téléphone doit se connecter uniquement à l'onduleur.

**2**

## Se connecter à l'onduleur

Via le Wi-Fi intégré de l'appareil

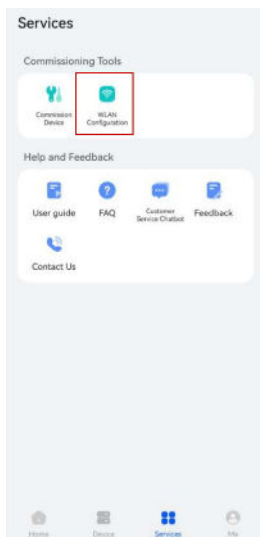

- ☐ Ouvrir FusionSolar > onglet Services
- ☐ Appuyer sur WLAN Configuration
- ☐ Appuyer sur Scan et scanner le QR code de l'onduleur (face avant ou côté)

**!** Si message « Pas d'accès internet, continuer ? » → appuyer CONNECT.

Services > WLAN  
Configuration  
(capture officielle  
FusionSolar)

© Huawei Digital Power  
Technologies Co., Ltd.


**3**

## Choisir le profil et saisir le mot de passe

Sélectionner Installateur

FusionSolar App  
User Manual

Figure 13-5 Connecting to devices



3. Select a login user and set the login password as prompted.

NOTE

- The WLAN name of a device is in the format of "Device name-Device ID". (The last six digits of the WLAN name of some devices are the same as the last six digits of the device ID.)
- For the first connection, log in with the initial password. You can obtain the initial WLAN

Connexion au réseau de l'onduleur (capture officielle FusionSolar)

© Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.

☐ Se connecter au réseau SUN2000-... MDP : Changeme

☐ Choisir le profil Installateur

Essayer dans l'ordre :

00000a

0000000a

Reno4688

RenoPV04688

**4**

## Connecter l'onduleur à votre Wi-Fi

Router connection settings &gt; sélectionner votre réseau

**2,4 GHz**

Compatible — à utiliser

**5 GHz**


Non compatible

!


Si votre box combine 2,4+5 GHz en un seul réseau, contactez-nous.

☐ Dans l'app : Paramètres > Conf. comm. > Réglages du routeur connecté

☐ Sélectionner votre réseau Wi-Fi (2,4 GHz uniquement)

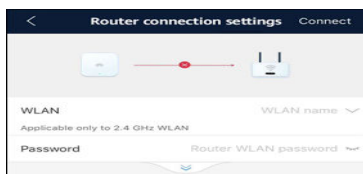☐ Saisir votre mot de passe internet et appuyer sur Connexion


Avant : connexion interrompue

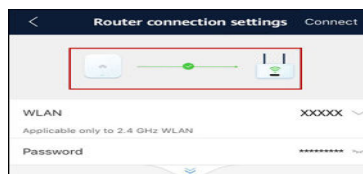© Huawei Digital Power  
Technologies Co., Ltd.


Après : connexion rétablie (vert)

© Huawei Digital Power  
Technologies Co., Ltd.



Le statut passe au vert quand le routeur est connecté avec succès.



## Liaison avec notre plateforme de suivi

Conf. comm. > Configuration du Système de Gestion



Si l'état affiche Connecté → vous pouvez vous arrêter ici.

Sinon, renseigner manuellement :

Nom de domaine

**90.84.243.95**

Port

**27250**

Chiffrement TLS

**Activé**

☐ Cocher la case : Je suis autorisé(e) à me connecter au système de gestion

☐ Cliquer sur Connexion et attendre la confirmation



## Connexion rétablie !

Votre installation est de nouveau surveillée par nos équipes.